




Konnect Indústria e Comércio Ltda.  
 Rua Sorocaba, 525 - Jd Paulista  
 CEP 13222-005 - Várzea Paulista SP - Brasil  
 Tel.: (11) 4595.5000 - Fax. 4596.5100  
 E-mail: vendas@konnect.com.br

## CONEXÕES PARA APLICAÇÕES FERROVIÁRIAS

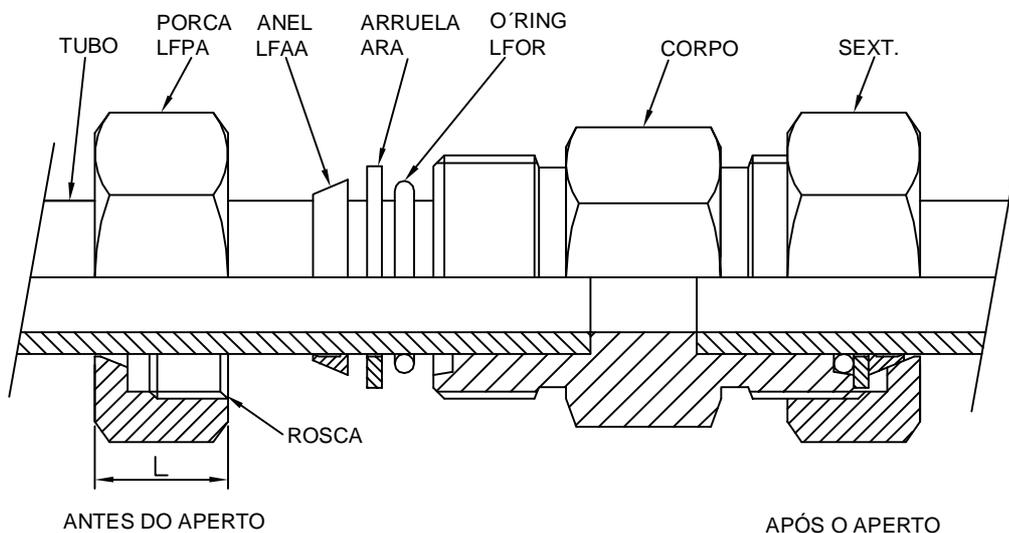

### 1. DESCRIÇÃO

Esta linha foi desenvolvida para aplicação ferroviária.  
 A vedação é proporcionada pelo conjunto porca, anel, arruela e O'ring.

Bitola / Tubo	Rosca	Sext.	L	O'ring
13.5 ( 1/4 )	M23 x 1.5	27	12	LFOR 13.5
17.2 ( 3/8 )	M26 x 1.5	30	14.5	LFOR 17.2
21.3 ( 1/2 )	M32 x 1.5	36	14.5	LFOR 21.3
26.9 ( 3/4 )	M38 x 1.5	46	15	LFOR 26.9
33.7 ( 1 )	M46 x 1.5	50.8	16	LFOR 33.7
42.4 ( 1.1/4 )	M58 x 1.5	65	18	LFOR 42.4

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2.1 - Montagem: Tubos SCH 40-80
- 2.2 - Pressão máxima de utilização: 14 bar
- 2.3 - Matéria prima: Aço carbono e latão
- 2.4 - Anéis O'ring: Borracha nitrílica ( Buna N )

### 3. EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:

**LFUMA 13.5 x 1/4 NPT**

Linha Férrea \_\_\_\_\_

União Macho \_\_\_\_\_

Material em aço \_\_\_\_\_

Diâmetro externo do tubo \_\_\_\_\_

Medida da rosca macho \_\_\_\_\_

OBS.: Sob consulta podemos fornecer conexões em latão.